SISMA

G. GIOANOLA

METERING EFFICIENCY

SIMPLEX

CONTATORE - RUBINETTO A RAPIDA INSTALLAZIONE PREDISPOSTO PER MODULO DI COMUNICAZIONE

CE MID

QUADRANTE ASCIUTTO ORIENTABILE A 360° DISPONIBILE IN VERSIONE “SUPERPLUS”

- Contatore - rubinetto cromato formato da contatore a getto unico modello SIMPLEX R80 DN 15, classe di temperatura T90, campo di misura R80 e da rubinetto d’arresto
- Disponibile nelle versioni con attacco da 1/2" e da 3/4", è facilmente inseribile nella sede vitone di un rubinetto ad incasso preesistente senza rompere muro e piastrelle
- Permette di misurare il consumo di acqua di un’unità abitativa: in tal modo si garantisce che ad ogni utente venga attribuita solo la quantità di acqua che consuma
- Lettura diretta a 8 rulli numeratori
- Posizione di montaggio orientabile a 360° rispetto al centro del rubinetto
- Quadrante ASCIUTTO, dotato di quadrante orientabile su 360°, predisposto per modulo radio Wireless M-Bus e cavo M-Bus per telelettura
- Il design moderno e funzionale ne permette l’installazione in bagno e in cucina
- Modello approvato **MID** secondo la Direttiva vigente (modulo B+D), in conformità alle normative **EN 14154** e **OIML R49**

SIMPLEX

… senza intervenire sulla parete e sulle piastrelle, si installa facilmente il nuovo contatore – rubinetto.

Possibilità di montaggio regolabile a 360°

Dati tecnici			
Q_3	**Portata permanente**	**m³/h**	**2,5**
Q_4	Portata di sovraccarico	m³/h	3,125
Q_2	Portata di transizione con campo di misura R80 [MPE ±2%]	l/h	50
Q_1	Portata minima con campo di misura R80 [MPE ±5%]	l/h	31.5
	Quadrante registrazione da / a	m³	0,0001 / 99.999
MAP	Massima pressione di funzionamento ammissibile	bar	16
	Peso gruppo completo	kg	1,500

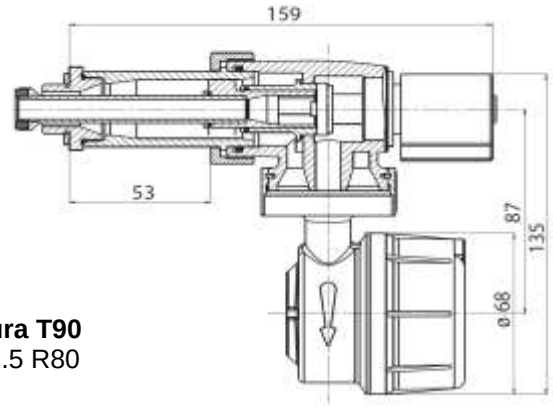

MODELLI:

Classi temperatura T90
SIMPLEX/15 Q_3 2.5 R80

Ci riserviamo di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche tecniche, le dimensioni ed i pesi indicati nella presente scheda tecnica. Le illustrazioni non sono impegnative. 02-25

NOTE PER INSTALLAZIONE

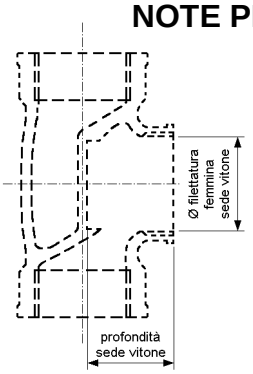

Il contatore-rubinetto SIMPLEX, disponibile con attacco da 1/2" e 3/4", è **adatto ad essere montato sul corpo sotto intonaco di rubinetti ad incasso** preesistenti con le dimensioni riportate qui sotto. Inoltre **non è installabile su valvole e rubinetti a sfera e rubinetti a flusso rapido**. Accertarsi quindi sempre, prima dell'ordine, che il rubinetto preesistente abbia queste misure e caratteristiche.

Ø filet. fem. sede vitone	G1/2"	G3/4"
prof. sede vitone mm	29 ± 1	32 ± 1

* **In caso di misure differenti, contattateci comunicando tipo di vitone e misure particolari per la fornitura di adattatori speciali**

OPZIONI DISPONIBILI

- Disponibile, a richiesta, **SIMPLEX KIT**, **composto da contatore rubinetto + adattatori filettati** e **prolunghe profondità sede**, come segue:
  - adattatore filettato G1/2" standard SIMPLEX
    adattatore filettato Ø18 x 19 fil."
    adattatore filettato Ø19 x 19 fil."
    adattatore filettato Ø20 x 19 fil."
  - prolunga 10 mm
    prolunga 22 mm
    prolunga 34 mm
- Disponibile, a richiesta, modello **SIMPLEX *superplus*** con modulo radio Wireless M-Bus

CE MID

M-Bus wireless OMS®

CURVA CARATTERISTICA DEGLI ERRORI

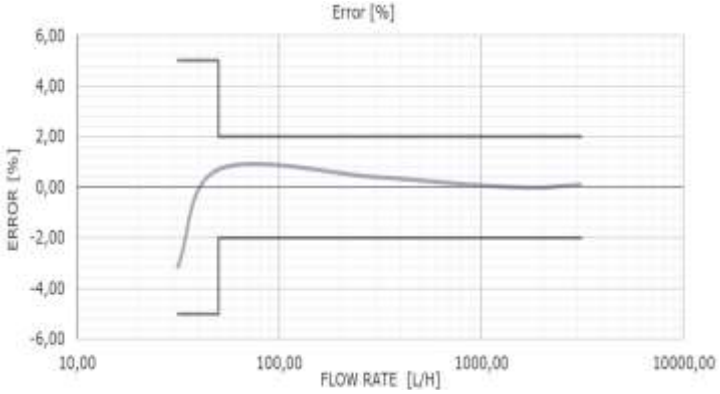

DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO

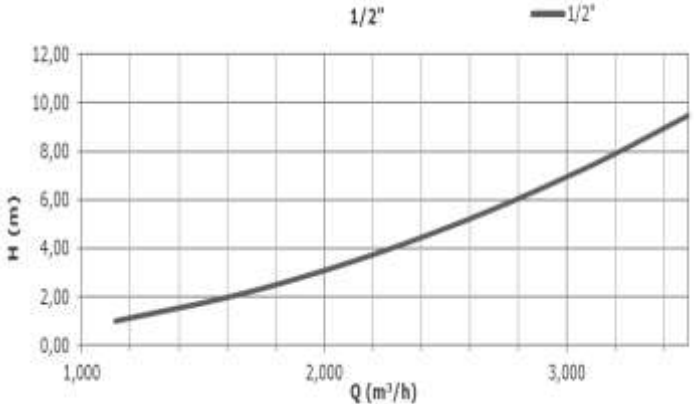

G. GIOANOLA Contatori d'acqua e di calore SISMA - www.gioanola.it
Strada Alessandria, 50 - 14049 NIZZA M.TO (AT) - ITALY - Tel +39 0141 793536 - Fax +39 0141 702757 - E-mail info@gioanola.it